



SCHENK - Spider

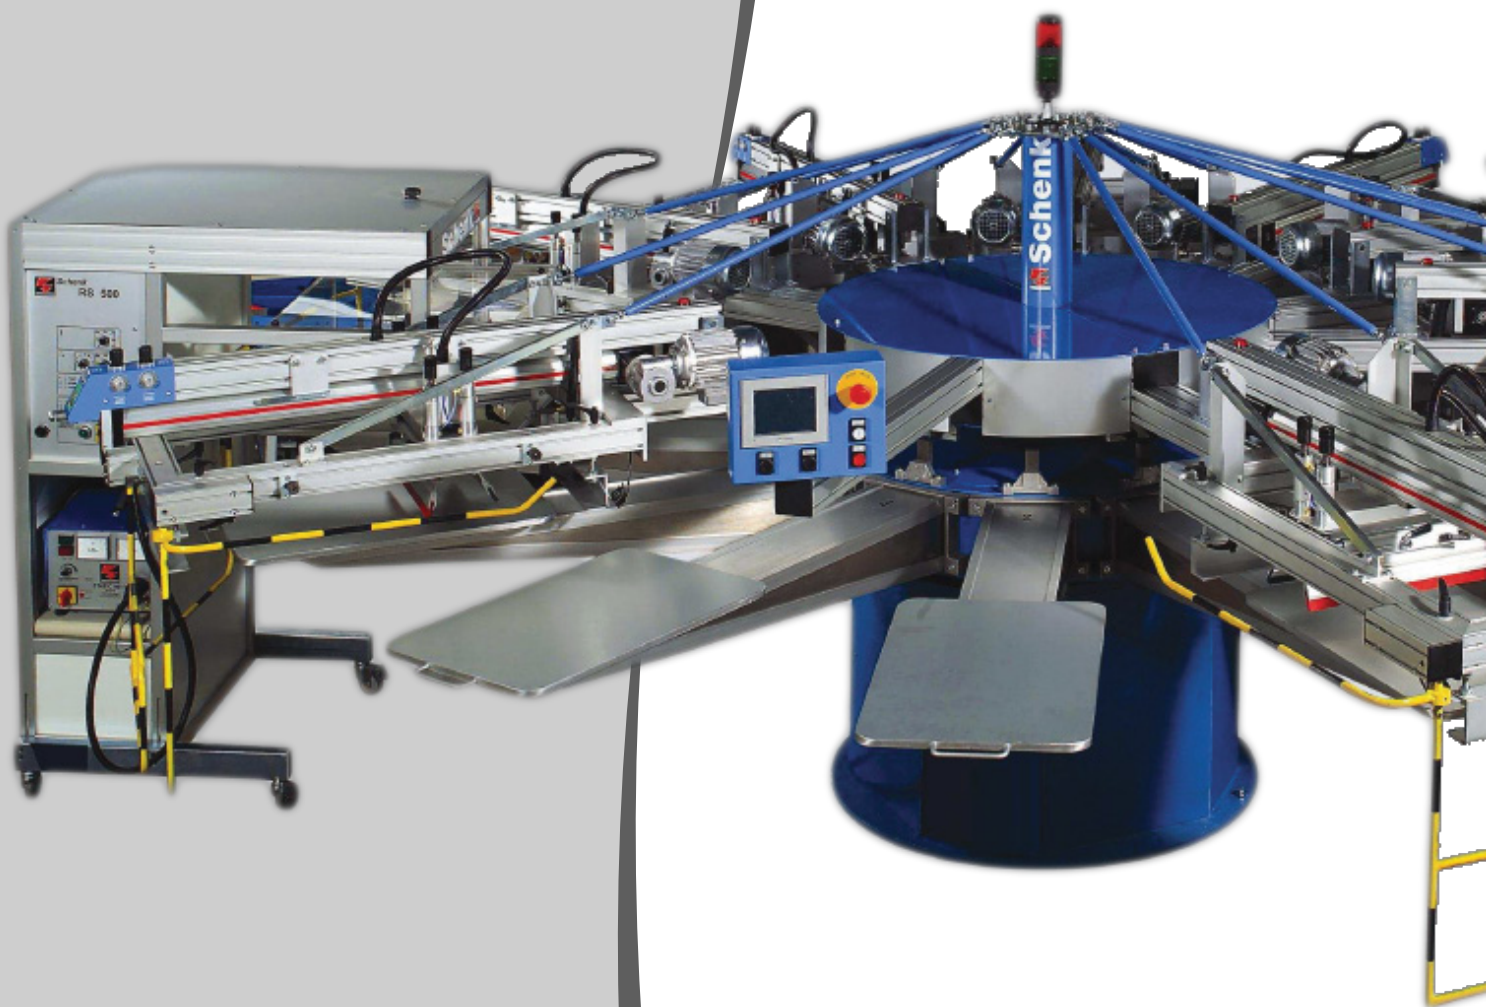

Spider

Caratteristiche Tecniche Spider

campi d'applicazione:
T-shirts, borse, indumenti vari...

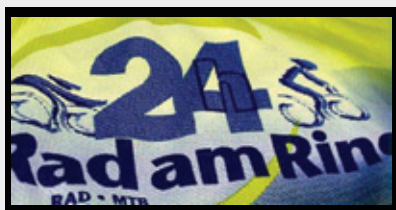

Stazioni	6 / 8 / 10 / 12 / 14
Colori	Fino a 12 colori massimo
Area di stampa	Indice Singolo - macchina fino a 12 stazioni: 450 x 500 mm Indice Singolo - macchina fino a 14 stazioni: 400 x 450 mm Double Index - macchina fino a 12 stazioni: 1000 x 500 mm Double Index - macchina fino a 14 stazioni: 800 x 450 mm
Registrazione	± 0.025mm
Tavole	Tavole di alluminio con interno a nido d'ape per evitare accumulo di calore e per consentire un veloce e preciso movimento di rotazione. Facili da montare anche con una sola mano tramite una vite di fissaggio centrale.
Dimensione massima	Carico frontale: 520 x 850 mm Carico laterale: 640 x 850 mm Indice di carico laterale doppio: 1.200 x 850 mm Possibilità di fabbricazione su misura, con qualsiasi dimensione e forma possibile.
Porta telaio	Regolazione dell'off-contact su quattro punti per la versione meccanica e, nella versione servo guidata, regolazione meccanica centralizzata da 0 a 5 mm, in incrementi di 0,5mm. Sistema di bloccaggio pneumatico per sostenere telai fino a 40 x 40 mm. Adatto anche per i telai a rulli senza morsetto adattatore. Accurate regolazioni di precisione per il posizionamento del telaio.
Dimensione massima	Dimensioni frontali di carico: 600 x 1000 mm Dimensioni laterali di carico: 640 x 950 mm Dimensioni laterali di carico Double Index: 1.200 x 950 mm
Raclee	Raclea pneumatica o elettrica (opzionale). Regolazioni velocità di stampa e raschietto indipendenti in ogni testa. Regolazioni della pressione raclea e raschietto indipendenti, tramite manometro. Regolazioni angolatura di telaio e raschietto indipendenti. Lunghezza di corsa regolabile per massimizzare la velocità di stampa.
Stazione di Stampa	Braccio stampa sollevabile per un facile accesso al telaio e la possibilità per inserire una lampada per l'essiccazione in qualsiasi stazione di stampa. Attraverso una tastiera a membrana presente in ogni stazione si ha accesso a tutte le funzioni: rotazione destra / sinistra / index metà. Sollevare e abbassare. Raclea avanti e indietro, su e giù. Blocco / sblocco del telaio.
Centro di controllo	Il centro di controllo touch screen offre una facile navigazione in più di 12 lingue. Disponibili sei programmi di stampa indipendenti, di cui due che permettono di lasciare il telaio coperto dopo ogni stampa, particolarmente utile per gli inchiostri a base d'acqua. Ogni stazione può essere individualmente e autonomamente configurata con uno qualsiasi dei programmi disponibili fino a nove stampe. Il programma di caricamento e scaricamento permette di avviare e arrestare le stazioni di stampa nella sequenza corretta quando si inizia o finisce il processo di stampa. Stampa automatica oppure semi-automatica con avvio a pedale. Funzione demo. Controllo della produzione: stampa reale, stampa totale, produzione media all'ora.
Sistema di rotazione	Elettrica, servo guidata - Bi-direzionale Stampa singola, doppia, metà rotazione - Rotazione indipendente
Up/down	Pneumatico o guidato elettronicamente. La versione guidata offre la possibilità di impostare un off-contact automatico, regolabile attraverso il pannello di controllo. Off-contact da 0 a 5 mm, regolabile in incrementi di 0,5 mm.
Consumi	400 V, 50 cicli, 5,5 kW/16 Amp massimo
Requisiti pneumatici	8 bar, 10 m ³ / ora ca. per la macchina con sollevatore pneumatico Per stazione stampa: 8 bar, 8 m ³ / h (3 m ³ se raclee a trazione elettrica)



Importatore per l'Italia, Tunisia:

Ser.Tec. s.r.l. - Via Emilio Salgari, 14/E
31056 Roncade (TV)
Tel. +39 (0)422 798184
Fax +39 (0)422 799711
e-mail : info@ser-tec.org - www.ser-tec.org

**Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso*

